

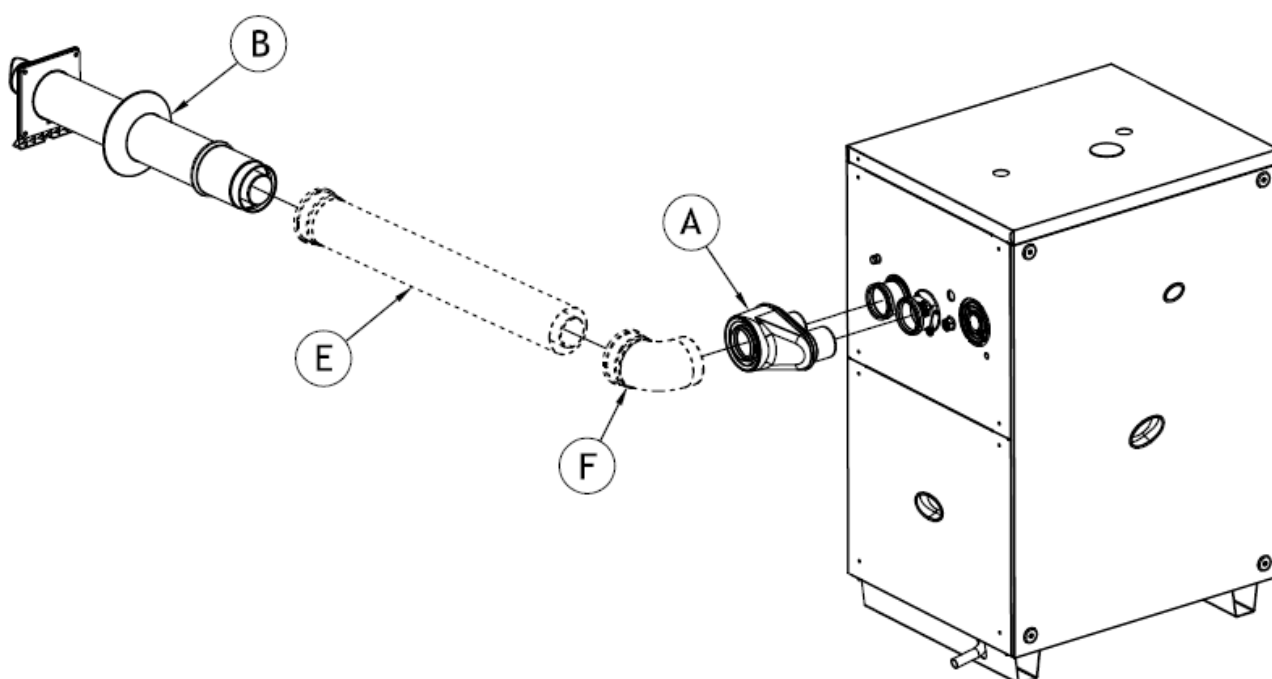


Figura 1 - Installazione tipo C13 - scarico coassiale a parete DN80/125 oppure DN60/100

La tabella seguente riporta l'elenco degli accessori da impiegare per realizzare questa installazione.

DN	Rif.	Cod. Robur	Cod. Centrotherm	Descrizione
80/125	A	O-TRM017	20146	Sdoppiatore DN80/125 2xDN80
	B	30056		Terminale coassiale a parete DN80/125
	E	O-TBO061	20046	Tubo coassiale 80/125 L= 1 m
	E	O-TBO062	20047	Tubo coassiale 80/125 L= 2 m
	F	O-CRV020	20040	Curva coassiale 90° 80/125
	F	O-CRV024	20039	Curva coassiale 45° 80/125
60/100	A	O-TRM018	20237	Sdoppiatore DN60/100 2xDN80
	B	30114		Terminale coassiale a parete DN60/100
	E	O-TBO059	20106	Tubo coassiale 60/100 L= 1 m
	E	O-TBO060	20107	Tubo coassiale 60/100 L= 2 m
	F	O-CRV019	20109	Curva coassiale 90° 60/100
	F	O-CRV023	20183	Curva coassiale 45° 60/100